

Bezdrôtová kamera Wi-Fi® s nočným snímaním

NETCAM



Návod na používanie

OBSAH

Začínáme	1
Obsah balenia	1
Úvodná inštalácia	1
Nastavenie kamery z mobilného zariadenia	2
1. Pripojte kameru NetCam k elektrickej sieti.	2
ZOZNÁMENIE SA S BEZDRÔTOVOU KAMEROU	19
Predný panel	19
Zadný panel	20
Technické údaje	21
Funkcie a technické údaje softvéru	21
Hlavné okno	22
Zobrazenie obrazu kamery	23
Technické údaje	24
Ochrana	24
Webový prehliadač	24
Funkcie a technické údaje hardvéru	25
Systémové požiadavky	27

Riešenie problémov, podpora a záruka	28
Dvojročná obmedzená záruka spoločnosti Belkin International, Inc., na produkt	30
Service	31
Zákonné požiadavky a ich súlad so zárukou	32
Technická podpora	33
Zákonné informácie	34
Európa – Vyhlásenie o zhode pre EÚ	34
Všeobecné bezpečnostné informácie:	34

ZAČÍNAME

Gratulujeme Vám ku kúpe kamery Belkin NetCam. Pomocou tohto zariadenia môžete jednoducho skontrolovať svoju domácnosť alebo blízkych, ak ste na cestách.

Obsah balenia

Kamera NetCam

Napájací zdroj

Stručná inštaláčna príručka


Montážna súprava

Úvodná inštalácia

Na inštaláciu potrebujete:

Bezdrôtový smerovač, názov siete (SSID) a heslo.

Zariadenie so systémom Android™ (verzia 2.2 alebo novšia) alebo iPhone, iPad či iPod touch (verzia iOS 4.1 alebo novšia).

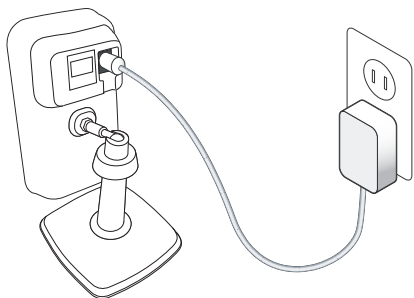

Nastavenie kamery z mobilného zariadenia

1. Pripojte kameru NetCam k elektrickej sieti.



2. Prepínačom na zadnej strane kamery prepnite kameru NetCam do režimu nastavovania.

Skontrolujte, či je prepínač prepnutý do režimu nastavovania a či bliká kontrolka siete Wi-Fi.






3. Z obchodu App Store alebo Google Play si stiahnite aplikáciu NetCam App.

4. Nastavenie na zariadení iPhone, iPad alebo iPod

4.1 Pripojte mobilné zariadenie k signálu kamery NetCam.

V zariadení iPhone/iPad/iPod touch otvorte menu Settings > Wi-Fi (Nastavenia > Sieť Wi-Fi) a pripojte sa k signálu z kamery.

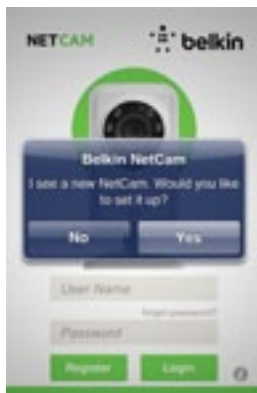

4.2 Spustenie aplikácia NetCam

Po pripojení zariadenia ku kamere spustíte aplikáciu NetCam. Mala by sa zobraziť kontextová správa podobná tej na obrázku. Nastavte kameru kliknutím na možnosť Yes (Áno).



4.3 Nastavenie kamery


Kliknutím na tlačidlo Continue (Pokračovať) spustíte proces nastavovania.



4.4 Zobrazenie obrazu z kamery

Po úspešnom pripojení k zariadeniu sa zobrazí obraz z kamery.

Kliknite na možnosť Connect Camera to Internet (Pripojíť kameru k internetu).

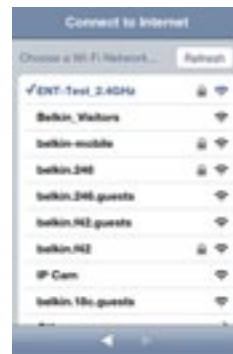

4.5 Pripojenie k internetu

Zvoľte bezdrôtovú sieť, cez ktorú sa má kamera pripojiť k internetu.

Kliknutím na možnosť Ethernet môžete pripojiť kameru k sieti aj pomocou kábla Ethernet (nie je súčasťou balenia kamery).



4.6 Pripojenie k internetu

Ak je sieť chránená heslo, vložte heslo bezdrôtovej siete.



Počkajte, kým sa kamera nepripojí k internetu.



4.7 Vytvorenie konta

Ak nastavujete kameru prvý raz, budete si musieť vytvoriť konto.



4.8 Použitie existujúceho konta

Ak ste si už vytvorili konto, zvolte možnosť Use Existing (Použiť existujúce) a vložte informácie o konte. Kliknite na tlačidlo Sign in (Prihlásiť sa).



4.9 Nastavenie informácií o kamere

Vytvorte názov kamery a jej opis.



Kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať). V priebehu niekoľkých sekúnd sa kamera zaregistruje na serveri.




4.10 Dokončenie nastavenia

Prepnite prepínač na zadnej strane kamery NetCam smerom nadol.

Kliknutím na tlačidlo Finish (Dokončiť) dokončíte nastavenie.



Blahoželáme!



5. Nastavenie na zariadeniach so systémom Android

5.1 Pripojenie zariadenia ku kamere NetCam

Zvoľte položky Settings > Wireless (Nastavenia > Bezdrtová sieť) a Network > Wi-Fi settings (Sieť > Nastavenia bezdrôtovej siete) a pripojte zariadenie ku kamere.



5.2 Spustenie aplikácie NetCam

Po pripojení zariadenia ku kamere spustíte aplikáciu NetCam. Mala by sa zobrazíť kontextová správa podobná tej na obrázku. Nastavte kameru kliknutím na možnosť Yes (Áno).



5.3 Nastavenie kamery

Kliknutím na tlačidlo Continue (Pokračovať) spustíte proces nastavovania.



5.4 Zobrazenie obrazu z kamery

Po úspešnom pripojení k zariadeniu sa zobrazí obraz z kamery. Kliknite na možnosť Connect Camera to Internet (Pripojíť kameru k internetu).



5.5 Pripojenie k internetu

Zvoľte bezdrôtovú sieť, cez ktorú sa má kamera pripojiť k internetu.

Kliknutím na možnosť Ethernet môžete pripojiť kameru k sieti aj pomocou kábla Ethernet (nie je súčasťou balenia kamery).




5.6 Pripojenie k internetu

Ak je sieť chránená heslom, vložte heslo bezdrôtovej siete.



Počkajte, kým sa kamera nepripojí k internetu.

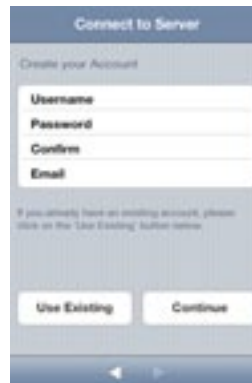


5.7 Vytvorenie konta

Ak nastavujete kameru prvý raz, budete si musieť vytvoriť konto.



5.8 Použitie existujúceho konta

Ak ste si už vytvorili konto, zvolte možnosť Use Existing (Použiť existujúce) a vložte informácie o konte. Kliknite na tlačidlo Sign in (Prihlásiť sa).

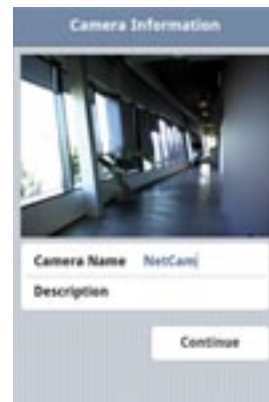

5.9 Nastavenie informácií o kamere

Vytvorte názov kamery a jej opis.



Kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať). V priebehu niekoľkých sekúnd sa kamera zaregistruje na serveri.




5.10 Dokončenie nastavenia

Prepnite prepínač na zadnej strane kamery NetCam smerom nadol.


Kliknutím na tlačidlo Finish (Dokončiť) dokončíte nastavenie.

Blahoželáme!




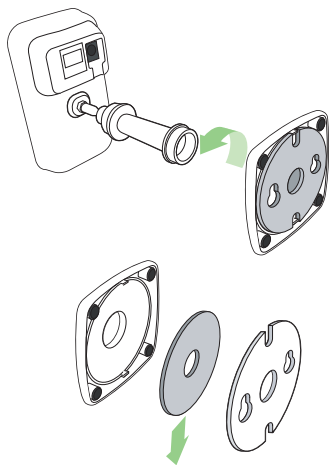

6. Upevnenie kamery (voliteľné)
Odskrutkujte sŕpik kamery zo základne a odoberte kameru.



Zaskrutkujte skrutky do steny a zaveste na ne tanierik.

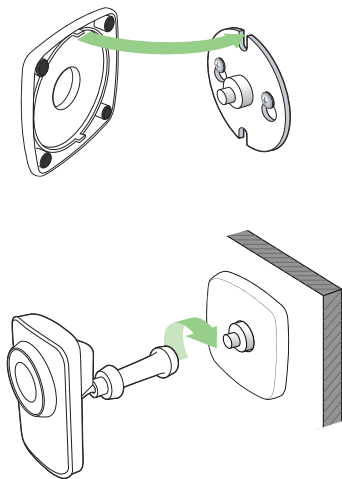


Umiestnite na tanierik základňu a nasrutkujte naň stĺpik.

ZOZNÁMENIE SA S BEZDRÔTOVOU KAMEROU



Predný panel

- A: Senzor jasů
- B: Senzor kamery
- C: Infračervená dióda LED
- D: Mikrofón

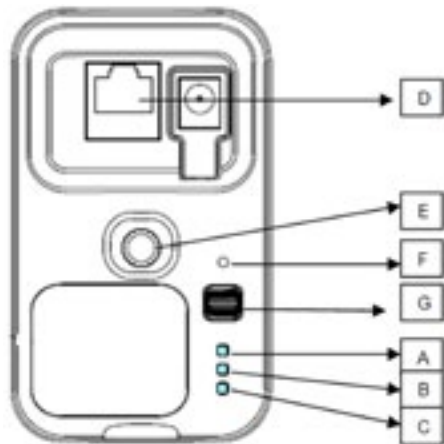

Zadný panel

Indikátory LED

A: Nastavovanie

Zelená: režim nastavenia zapnutý
Žltá: inicializuje sa režim nastavovania
Nesvieti: režim nastavovania vypnutý



B: Sieť

Zelená: pripojené k serveru
Žltá: pripojené len k sieti LAN
Bliká žltá: nepripojené k sieti
Bliká zeleno: pripojené k sieti, pripravené na nastavenie



C: Napájanie

Zelená: zapnuté



D: Rozhranie RJ45:

Umožňuje nastavenie po pripojení kábla a káblové pripojenie kamery NetCam k smerovaču.

E: Držiak kamery

Umožňuje nastavenie polohy kamery NetCam nastavením držiaka.

F: Tlačidlo Reset

Resetovanie systému: Podržaním na jednu sekundu vykonáte reset systému.
Továrenské nastavenia: Podržaním na 20 sekúnd obnovíte továrenské nastavenia.

G: Prepínač nastavovania

Prepnutím nahor zapnete režim nastavenia.
Prepnutím nadol zapnete režim kamery.




Funkcie a technické údaje softvéru

Aplikácia v systéme iOS alebo Android

- Nastavenie kamery
- Zobrazenie živého obrazu z kamery
- Uloženie snímok a videa zo živého obrazu kamery
- Prehrávanie živého zvuku
- Nastavenia kamery
 - Zapnutie/vypnutie emailového upozornenia
 - Zdieľanie kamery
 - Nastavenie stavu kamery (online, offline, súkromná)
 - Streamovanie videa (frekvencia snímok, rozlíšenie obrazu, kvalita)
- Všeobecné nastavenia
 - Resetovanie hesla
 - Automatické prihlásenie
- Pozvanie priateľov na sledovanie obrazu z kamery

Webová aplikácia

- Zobrazenie živého obrazu z kamery
- Živý zvuk cez niektoré webové prehliadače pre počítače (Internet Explorer®, Firefox® a Google Chrome™)
- Nastavenia kamery
- Aktualizácia firmvéru kamery
- Odstránenie kamery
- Pozvanie priateľov na sledovanie obrazu z kamery
- Zapnutie/vypnutie emailového upozornenia
- Správa účtov používateľov
- Vytvorenie nového konta používateľa
- Resetovanie hesla

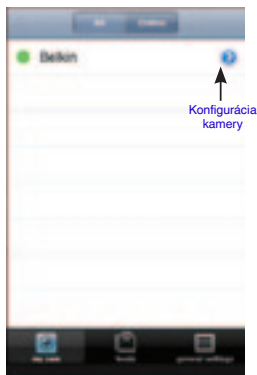

Hlavné okno



Konfigurácia kamery

Názov: Názov kamery

Zdieľať/nezdieľať: Sprístupnenie/nesprístupnenie kamery priateľom.

Stav: Zmena stavu kamery na online, offline alebo súkromná.

Otočenie: Normálne zobrazenie alebo vertikálne otočenie obrazu.

Infračervené diódy: Možnosti automaticky, zapnuté, vypnuté infračervené diódy LED.

Frekvencia snímok: Až 30 snímok za sekundu

Kvalita: 1 – 5 (najlepšia = 5)

Veľkosť videa: 160 x 120, 320 x 240, 640 x 480.

Mikrofón > Zapnúť/vypnúť mikrofón

Emailové upozornenie > Zapnúť/vypnúť emailové upozornenie




Fotografia

Záznam
videa

Zapnutie
mikrofónu

Zobrazenie obrazu kamery

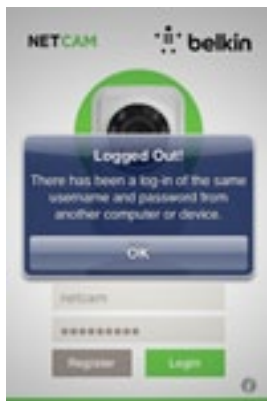

Ochrana

Ako ochrana pred útokmi hackerov sa zobrazí kontextová správa, ktorá vás upozorní na ďalšiu osobu, ktorá sa súčasne prihlási k vášmu kontu.



Account Dashboard



Webový prehliadač

Pripojte sa prostredníctvom internetového prehliadača Internet Explorer, Netscape, Firefox, or Google Chrome k lokalite <http://www.belkin.com/netcam>

Potom si budete môcť zobrazit' kameru na počítači.

Funkcie a technické údaje hardvéru

Kamera	
Obrazový snímač	Snímač CMOS VGA 1/4 palca
Objektív	Ohnisková vzdialenosť: 3,1 mm, F 2.6
Sledovací uhol	Horizontálne: 64° Vertikálne: 48° Diagonálne: 80°
Infračervené diódy LED	8 infračervených diód LED, 850 nm Osvetľovaná vzdialenosť 8 metrov
Infračervený režim	Vždy zapnutý Vždy vypnutý Automatický režim – Infračervené diódy sa zapnú pri znížení osvetlenia približne o 3 luxy – Infračervené diódy sa vypnú pri zvýšení osvetlenia približne o 8 luxov
Senzor okolitého osvetlenia	Detektor osvetlenia 560 nm v súlade so smernicou RoHS

Video	
Kodeky	MJPEG, statické snímky JPEG
Rozlíšenie	160 x 120, 320 x 240, 640 x 480
Frekvencia snímok	Až 30 snímok za sekundu

Zaznamenávanie fotografií	Podpora VGA a rozlíšenie statických snímok JPEG 0,3 MPix
Funkcie videa	Nastavenie veľkosti a kvality obrazu Prevrátenie a zrkadlové otočenie obrazu
Audio	
Zvukový vstup	Vstavaný mikrofón, -38 dB ± 2 dB
Kompresia zvuku	G.711, PCM

Sieťové pripojenie	
Sieťové rozhranie	Rýchle Ethernetové 10/100Base-TX Bezdrôtová sieť 802.11b/g/n
Pripojenie k bezdrôtovej sieti	802.11b/g/n so zabezpečením WEP/WPA/WPA2
Technické údaje vysielania	VF pásmo: Pásmo ISM 2,4 GHz Kanály: V jednotlivých krajinách rozličné Výstup VF – 802.11n: priemerne 14 ± 1 dBm – 802.11g: priemerne 14 ± 1 dBm – 802.11b: priemerne 16 ± 1 dBm
Anténa	Typ: Čipová anténa, SMD Zisk: špička 1,3 dBm Účinnosť: viac než 65 %

TECHNICKÉ ÚDAJE

Všeobecné	
System	Procesor: RT5350 Rýchlosť: 360 MHz DRAM: 64 MB Pamäť Flash: 8 MB
Tlačidlo	Tlačidlo reset – Resetovanie systému: stlačte na menej než 1 sekundu – Obnovenie továrenských nastavení: podržte na 20 sekúnd
Prepínač	Prepínač režimu nastavovania: zapnutie/ vypnutie režimu nastavovania
Indikátory LED	Indikátory režimu nastavovania – svieti zeleno: Režim nastavovania zapnutý – žltó: Prebieha prepínanie do režimu nastavovania – nesvieti: Režim nastavovania vypnutý Indikátor siete – svieti žltó: Lokálna sieť funguje – svieti zeleno: Pripojenie k internetu funguje – bliká žltó: Žiadna sieť – bliká zeleno: Celosvetová sieť internet funguje Indikátor systému – svieti zeleno: Systém zapnutý

Napájanie	Externý sieťový napájací adaptér Vstup: 100 – 249 V AC, 50/60 Hz, Výstup: 5V DC, 1A
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------



Systémové požiadavky

iPhone, iPad alebo iPod touch so systémom iOS 4.1 alebo novším; inteligentné zariadenia so systémom Android verzia 2.2 alebo novšia

Počítačové operačné systémy: Windows® XP, Windows Vista® alebo Windows 7, prípadne Mac OS® X v10.6.8 Snow Leopard

Počítačové prehliadače: Internet Explorer 8, Google Chrome 16, Firefox 11.1, Safari® 5.1 s najnovšou verziou aplikácie Adobe Flash Player

Resetovanie kamery

Tlačidlo Reset sa používa v zriedkavých prípadoch. V nepravdepodobnom prípade nesprávneho fungovania kamery vykonajte reset kamery prostredníctvom špicatého predmetu. Tlačidlo Reset sa nachádza na mieste označenom šípkou. Kameru resetujte vtedy, keď je prepnutá do režimu OFF. Po resetovaní sa kamera vráti k predvoleným nastaveniam.


- Resetovanie systému: Podržaním na jednu sekundu vykonáte reset systému.
- Resetovanie na továrenské nastavenia: Podržaním na 20 sekúnd vykonáte reset na továrenské nastavenia

RIEŠENIE PROBLÉMOV, PODPORA A ZÁRUKA

Ak si kúpim viac kamier, môžem na pripojenie k nim používať rovnaké meno používateľa?

Do svojho konta si môžete pridať neobmedzený počet kamier, každá z nich však musí mať odlišný názov. Na nasledujúcom obrázku je uvedené, že vo svojom konte môžete mať viac kamier.

Account Dashboard

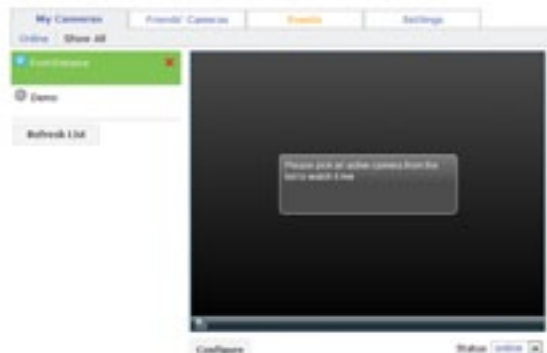


Ako môžem zdieľať kamery s priateľmi?

Prihláste sa k svojmu kontu. V konfigurácii kamery vyhľadajte ikonu Sharing (Zdieľanie). Napíšte emailové adresy priateľov a pozvite ich na sledovanie obrazu kamery.



Ako môžem aktualizovať firmvér?

Vo webovom prehliadači sa prihláste ku kontu kamery NetCam. V konfigurácii kamery sa zobrazí okno podobné nasledujúcejmu. Kliknite na Update Now (Aktualizovať teraz). V priebehu 5 – 10 minút sa vykoná inovácia nového firmvéru.

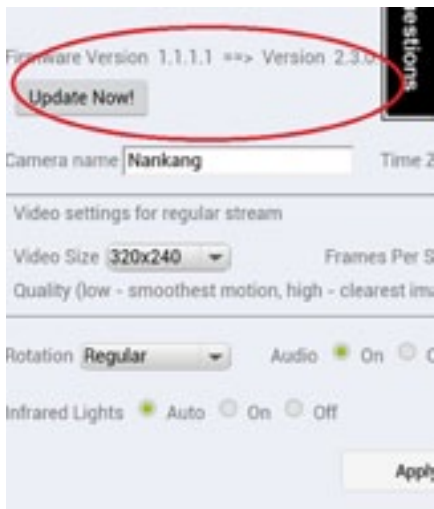

Môžem zmeniť svoje meno používateľa?

Meno používateľa je identifikátorom informácií o konte a po jeho nastavení ho nemožno zmeniť. Ak by ste sa rozhodli pre iné meno používateľa, jediným riešením je vytvorenie nového konta. Zapamätajte si, že všetky prípadné predplatené služby zaregistrované na staré konto nie je možné preniesť na nové konto.

Čo v prípade zabudnutia alebo straty hesla?

V prihlasovacom okne aplikácie NetCam sa nachádza odkaz s názvom 'Forgot your password? (Zabudli ste heslo?)', ktorý vás presmeruje na webovú stránku registrácie konta. Napíšte svoje meno používateľa a emailovú adresu a kliknite na tlačidlo 'Reset'. Tým spustíte proces nastavenia nového hesla.

Technická podpora

USA

<http://www.belkin.com/support>

Dvojiročná obmedzená záruka spoločnosti Belkin International, Inc., na produkt

Rozsah záruky

Spoločnosť Belkin International, Inc. („Belkin“) zaručuje kupujúcemu tohto výrobku bezchybnosť výrobku týkajúcu sa jeho dizajnu, zhotovenia, materiálu i konečného spracovania.

Trvanie záruky

Spoločnosť Belkin poskytuje na svoje výrobky dvojiročnú záruku.

Riešenie porúch

Záruka na výrobok ok

Spoločnosť Belkin opraví alebo nahradí (podľa potreby) každý chybný výrobok zdarma (okrem nákladov na doručenie výrobku). Spoločnosť Belkin si vyhradzuje právo ukončiť výrobu akéhokoľvek výrobku bez predchádzajúceho oznámenia a zriecť sa akejkolvek záruky na opravu alebo výmenu takýchto výrobkov. V prípade, že spoločnosť Belkin nie je schopná produkt opraviť ani nahradiť (napr. z dôvodu ukončenia výroby), ponúkne spoločnosť Belkin vrátenie peňazí alebo kredit na zakúpenie iného produktu z webových stránok Belkin.com vo výške nákupnej ceny produktu uvedenej na originálnom doklade o kúpe zníženej o prirodzené používanie.

Obmedzenie záruky

Všetky uvedené záruky sú neplatné, ak nebude spoločnosť Belkin na jej žiadosť poskytnutý výrobok Belkin na prehliadku (na náklady kupujúceho) alebo ak spoločnosť Belkin zistí, že výrobok Belkin bol nesprávne nainštalovaný, akokoľvek upravený alebo sa s ním manipulovalo nepovoleným spôsobom. Záruka spoločnosti Belkin sa nevzťahuje na neočakávané prírodné udalosti, napríklad na záplavy, úder blesku, zemetrasenie, vojnu, vandalizmus, krádeže, opotrebovanie v dôsledku bežného používania, eróziu, znehodnotenie, zastaranie, zneužitie, poškodenie z dôvodu nízkonapäťových porúch (t. j. dočasných poklesov napätia),

Servis

Ak chcete požiadať o servis výrobku spoločnosti Belkin, postupujte takto:

1. Do 15 dní od výskytu poruchy kontaktujte spoločnosť Belkin International, Inc., na telefónnom čísle uvedenom na strane 32. Pripravte si nasledujúce informácie:
 - a. Sériové číslo výrobku Belkin.
 - b. Miesto zakúpenia výrobku.
 - c. Dátum zakúpenia výrobku.
 - d. Kópiu originálneho dokladu o zakúpení.

2. Pracovník oddelenia služieb zákazníkom spoločnosti Belkin vám poskytne informácie o zaslaní dokladu a výrobku spoločnosti Belkin i o ďalšom postupe pri uplatnení záručného nároku.

Spoločnosť Belkin si vyhradzuje právo skontrolovať poškodený výrobok. Všetky náklady na doručenie výrobku spoločnosti Belkin na prehliadku bude hradíť výhradne kupujúci. Ak spoločnosť Belkin na základe vlastného uváženia rozhodne, že by bolo nepraktické zasiať poškodený výrobok, môže určiť (opäť na základe vlastného uváženia) servisné stredisko, ktoré vykoná prehliadku a stanoví predbežnú cenu za opravu tohto výrobku. Prípadné náklady na doručenie zariadenia do takéhoto servisného strediska a naspäť zo strediska a stanovanie predbežnej ceny bude hradíť výhradne kupujúci. Poškodený výrobok musí byť k dispozícii na prehliadku až do konečného vyriešenia záručného nároku. Pri každom uplatnení záručných nárokov si spoločnosť Belkin vyhradzuje právo využiť krytie akýchkoľvek existujúcich poistných zmlúv, ktoré môže mať žiadateľ uplatňujúci si záručné nároky uzatvorené.

Zákonné požiadavky a ich súlad so zárukou

TÁTO ZÁRUKA OBSAHUJE VYHLÁSENIE O VÝHRADNEJ ZÁRUKE SPOLOČNOSTI BELKIN. SPOLOČNOSŤ BELKIN NEPOSKYTUJE ŽIADNE INÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI (AK TO NIE JE POŽADOVANÉ ZÁKONOM) IMPLICITNÉ, VRÁTANE IMPLICITNEJ ZÁRUKY ANI ZÁRUKY NA STAV KVALITY, ZÁRUKY PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. AK TAKÉ ZÁRUKY EXISTUJÚ, SÚ OBMEDZENÉ NA DOBU TRVANIA TEJTO ZÁRUKY.

V niektorých krajinách legislatíva neumožňuje časové obmedzenie platnosti predpokladaných záruk a v tomto prípade sa na vás uvedené obmedzenia nevzťahujú.

SPOLOČNOSŤ BELKIN NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, PRIAME I NEPRIAME, NÁSLEDNÉ I VIACNÁSOBNÉ STRATY, VRÁTANE (AVŠAK NIE VÝLUČNE) STRATY OBCHODNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ, STRATY ZISKU, STRATY MOŽNOSTI POSKYTOVAŤ SLUŽBY ALEBO POUŽITIA AKÉHOKOLVEK VÝROBKU SPOLOČNOSTI BELKIN, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO STRÁT UPOZORNENÁ.

Táto záruka vám poskytuje špecifické práva, pričom môžete mať aj iné práva, ktoré sa líšia podľa jednotlivých krajín. Niektoré krajiny neumožňujú obmedzenia ani výnimky z náhodných, následných alebo iných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Technická podpora

USA

<http://www.belkin.com/support>

Veľká Británia

<http://www.belkin.com/uk/support>

Austrália

<http://www.belkin.com/au/support>

Nový Zéland

<http://www.belkin.com/au/support>

Singapur

1800 622 1130

Európa

<http://www.belkin.com/uk/support>

Informácie o technickej podpore nájdete na našej webovej stránke www.belkin.com v časti o technickej podpore.

Ak sa chcete obrátiť na technickú podporu telefonicky, zavolajte na príslušné číslo uvedené v tomto zozname*:

* Za hovory sa účtujú štandardné sadzby.

KRAJINA	TEL. ČÍSLO	INTERNETOVÁ ADRESA
RAKÚSKO	0820 200766	www.belkin.com/de/networking/
BELGICKO	07 07 00 073	www.belkin.com/nl/networking/ www.belkin.com/fr/networking/
ČESKÁ REPUBLIKA	239 000 406	www.belkin.com/uk/networking/
DÁNSKO	701 22 403	www.belkin.com/uk/networking/
FÍNSKO	0972519123	www.belkin.com/uk/networking/
FRANCÚZSKO	08 – 25 54 00 26	www.belkin.com/fr/networking/
NEMECKO	0180 – 500 57 09	www.belkin.com/de/networking/
GRÉCKO	00800 – 44 14 23 90	www.belkin.com/uk/networking/
MAĎARSKO	06 – 17 77 49 06	www.belkin.com/uk/networking/
ISLAND	800 8534	www.belkin.com/uk/networking/
ÍRSKO	0818 55 50 06	www.belkin.com/uk/networking/
TALIANSKO	02 – 69 43 02 51	www.belkin.com/it/networking/
LUXEMBURSKO	34 20 80 85 60	www.belkin.com/uk/networking/
HOLANDSKO	0900 – 040 07 90	0,10 EUR za minútu www.belkin.com/nl/networking/
NÓRSKO	81 50 0287	www.belkin.com/uk/networking/
POLSKO	00800 – 441 17 37	www.belkin.com/uk/networking/
PORTUGALSKO	707 200 676	www.belkin.com/uk/networking/
RUSKO	8-800-555-0231	www.belkin.com/networking/
SLOVENSKO	08000 04614	www.belkin.com/networking/
SLOVINSKO	0800 80510	www.belkin.com/networking/
JUŽNÁ AFRIKA	0800 – 99 15 21	www.belkin.com/uk/networking/
ŠPANIELSKO	902 – 02 43 66	www.belkin.com/es/networking/
ŠVÉDSKO	07 – 71 40 04 53	www.belkin.com/uk/networking/
ŠVAJCIARSKO	08 – 48 00 02 19	www.belkin.com/de/networking/ www.belkin.com/fr/networking/
VEĽKÁ BRITÁNIA	0845 – 607 77 87	www.belkin.com/uk/networking/
INÉ KRAJINY	+44 – 1933 35 20 00	

ZÁKONNÉ INFORMÁCIE

Európa – Vyhlásenie o zhode pre EÚ

Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky smernice RTTE 1999/5/ES, smernice EMC 2004/108/ES a smernice o nízkonapäťových zariadeniach 2006/95/ES. Kópiu vyhlásenia o zhode týkajúceho sa označenia CE v Európskej únii nájdete na webovej stránke: www.belkin.com/doc

Všeobecné bezpečnostné informácie:

- Používajte len vnútri
- Používajte len s dodaným napájacím adaptérom
- Dodaný napájací adaptér sa používa na vypínanie produktu. Sieťová zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti produktu a musí byť ľahko prístupná.



Informácie o likvidácii výrobku nájdete na adrese <http://environmental.belkin.com>

