

Make sure you have the following:



Installation Software CD



Wireless G USB Network Adapter




Desktop Stand

System Requirements

PC-compatible computer with one available USB slot
Windows® 98SE, Me, 2000, XP

Quick Setup →

Knowing your Wireless G USB Network Adapter

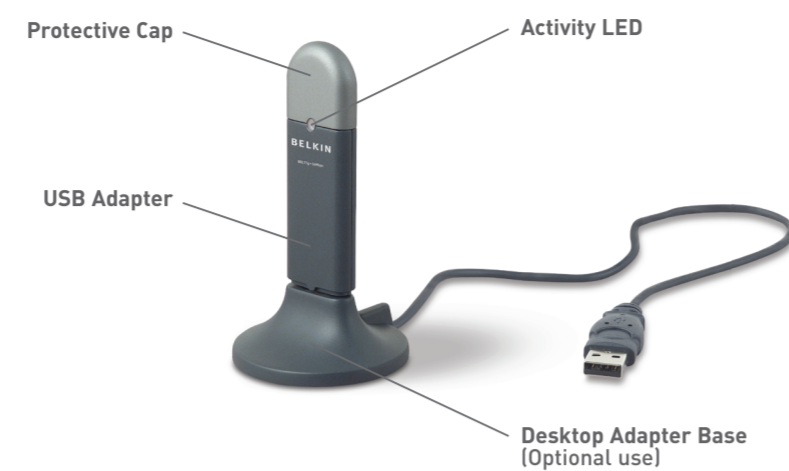

Product Placement: The best location for your adapter is on top of your computer's monitor. Placing the Adapter on your desktop is acceptable, however, avoid placing the Adapter near metal objects such as a computer case or speakers. Any object that is metal has the ability to block the radio signals from the Adapter.




The cap can be stored on the opposite end of the USB connector



The cap snaps over the USB connector for protection

1. Install

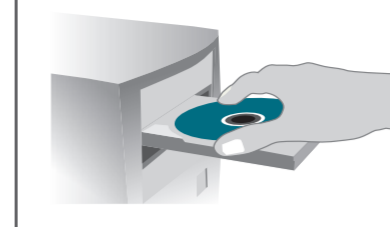


Important Note: Install the software before inserting the Adapter.



- 1.1 Insert the CD into your CD-ROM drive.
- 1.2 The Belkin Wireless G USB Network Adapter Setup Utility screen will automatically appear. If it does not appear within 15-20 seconds, then select your CD-ROM drive and double-click on the folder named "Files." Next double-click on the icon named "start.exe".
- 1.3 In the menu window, drag your mouse over the "Install" button then select "Click here" to start the software installation program.



- 1.4 The installer will start. Click "Next" to continue.




- 1.5 If you are using Windows 2000 or Windows XP you will see a message similar to the one below. This **DOES NOT** mean there is a problem. Click "Continue Anyway."



- 1.6 When the installer is done installing the software, you will see the following screen. Click "Finish."

2. Connect

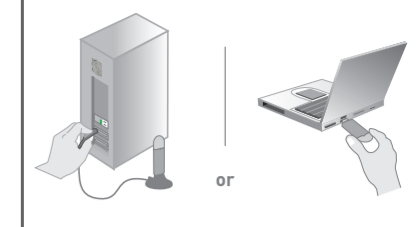

Connect the USB Adapter to your PC



- 2.1 After the software installation is finished, the message "You can plug in your WLAN adapter now" will appear. Plug the Adapter to an available USB port on your computer.

For Desktops:



For Notebooks:



Make sure you have the following | 1

Knowing your Wireless G USB Network Adapter | 2

Install | 3

Connect | 4

Vergewissern Sie sich, dass Sie Folgendes haben:



CD mit Installationssoftware



USB-Adapter für kabellose G-Netzwerke




Desktop-Standfuß

Systemanforderungen

PC-kompatibler Computer mit einem freien USB-Anschluss
Windows® 98SE, Me, 2000, XP

Schnellinstallation →

Lernen Sie Ihren USB-Adapter für kabellose G-Netzwerke kennen

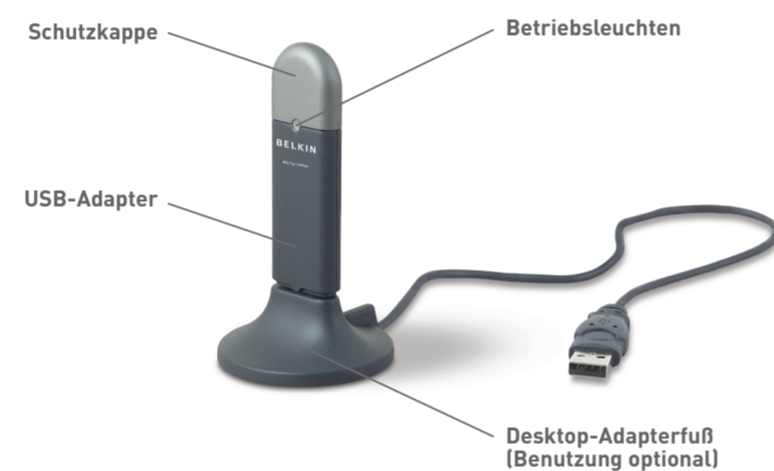

Produktaufstellung: Am besten können Sie Ihren Adapter auf dem Monitor Ihres Computers aufstellen. Sie können ihn auch auf den Schreibtisch stellen; sie sollten ihn jedoch nicht in der Nähe von Metallgegenständen wie Computergehäuse oder Lautsprecher platzieren. Gegenstände aus Metall können Funksignale für den Adapter blockieren.




Die Schutzkappe können Sie am anderen Ende des USB-Adapters aufbewahren



Die Schutzkappe rastet am USB-Stecker ein und schützt ihn

1. Installieren

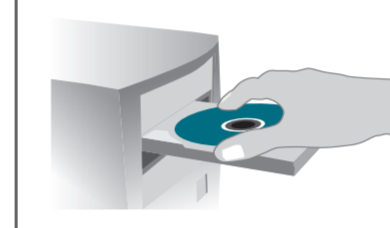

Wichtiger Hinweis: Installieren Sie die Software, bevor Sie den Adapter anschließen.



- 1.1 Legen Sie die CD in Ihr CD-Rom- Laufwerk ein.
- 1.2 Das Belkin Installationsprogramm für den USB-Adapter für kabellose G-Netzwerke wird automatisch erscheinen. Wenn es nicht innerhalb von 15 - 20 Sekunden erscheint, wählen Sie Ihr CD-ROM-Laufwerk und doppelklicken auf den Ordner „Files“ („Dateien“). Doppelklicken Sie auf das Symbol „start.exe“.
- 1.3 Gehen Sie im Menüfenster mit der Maus über das Feld „Install“ („Installieren“) und wählen Sie dann „Click here“ („Hier klicken“), um das Programm für die Software-Installation zu starten.



- 1.4 Das Installationsprogramm wird gestartet. Klicken Sie auf „Next“ („Weiter“), um fortzufahren.




- 1.5 Wenn Sie mit Windows 2000 oder Windows XP arbeiten, erscheint das folgende Fenster. Es liegt jedoch kein Fehler vor. Klicken Sie auf „Continue Anyway“ („Trotzdem fortfahren“).



- 1.6 Wenn die Installation abgeschlossen ist, werden Sie das folgende Fenster sehen. Klicken Sie auf „Finish“ („Fertigstellen“).

2. Verbinden

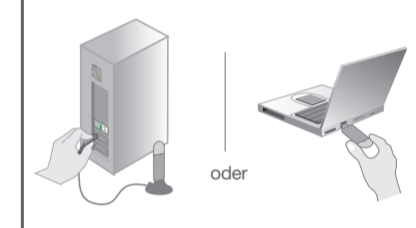

Schließen Sie den USB-Adapter an Ihren PC an



- 2.1 Nachdem die Software-Installation beendet ist, erscheint die Meldung „You can plug in your WLAN adapter now“ („Sie können Ihren WLAN-Adapter jetzt anschließen“). Schließen Sie den Adapter an einen verfügbaren USB-Anschluss Ihres Computers an.

Für Desktop-Computer:



Für Notebooks:



Vergewissern Sie sich, dass Sie Folgendes haben | 1

Lernen Sie Ihren USB-Adapter für kabellose G-Netzwerke kennen | 2

Installieren | 3

Verbinden | 4

Assurez-vous de posséder le matériel suivant :



Logiciel d'installation sur CD-ROM



Adaptateur USB Réseau Sans Fil G



Socket

Configuration requise

Ordinateur compatible PC avec un port USB libre et fonctionnant sous Windows® 98SE, Me, 2000, XP

Installation rapide →

Présentation de votre Adaptateur USB Réseau Sans Fil G



Emplacement du dispositif : Le meilleur emplacement pour votre adaptateur est sur l'écran de votre ordinateur. L'installer sur le bureau convient également, mais évitez de le placer près d'objets métalliques, tels que le châssis de l'ordinateur ou des haut-parleurs. Tout objet métallique bloque les signaux radio provenant de l'adaptateur.




Le capuchon protecteur peut être rangé à l'autre extrémité du connecteur USB.



Le capuchon sert à protéger le connecteur USB

1. Installation

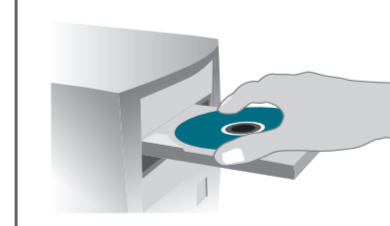

REMARQUE IMPORTANTE : Installez le logiciel AVANT d'installer l'adaptateur.



- 1.1 Insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM.
- 1.2 L'écran de l'utilitaire d'installation de l'Adaptateur USB Réseau Sans Fil G de Belkin apparaît automatiquement. S'il n'apparaît pas dans un laps de temps de 15 à 20 secondes, sélectionnez votre lecteur de CD-ROM, puis cliquez deux fois sur le dossier « Files [Fichiers] ». Ensuite, cliquez deux fois sur l'icône « start.exe ».
- 1.3 Dans la fenêtre de menu, faites glisser votre souris sur le bouton « Install [Installer] », puis sélectionnez « Click here [Cliquez ici] » pour lancer le programme d'installation du logiciel.



- 1.4 Le programme d'installation démarre. Cliquez sur « Next [Suivant] » pour continuer.




- 1.5 Si vous utilisez Windows 1.5 ou Windows XP, il se peut qu'un écran similaire à celui-ci apparaisse. Cela ne signifie pas que Windows a rencontré un problème. Cliquez sur « Continue Anyway [Poursuivre] ».




- 1.6 Lorsque le programme d'installation a terminé l'installation, vous verrez l'écran suivant. Cliquez sur « Finish [Terminer] ».

2. Connexion

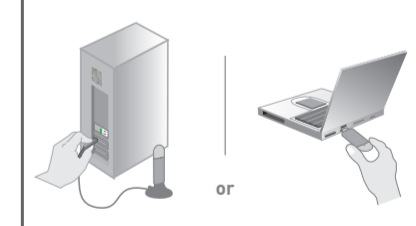

Branchez l'adaptateur USB sur le PC.



- 2.1 Une fois l'installation du logiciel terminée, le message « You can plug in your WLAN adapter now [Vous pouvez maintenant brancher votre adaptateur WLAN] » apparaît. Branchez l'adaptateur USB sur un port USB disponible sur l'ordinateur.

Pour les ordinateurs de bureau :



Pour les ordinateurs portables :



Assurez-vous de posséder le matériel suivant | 1

Présentation de votre Adaptateur USB Réseau Sans Fil G | 2


Installation | 3

Connexion | 4

3. Configure




Let Windows Finish the Installation



- 3.1 After connecting your Adapter, Windows will detect that new hardware has been installed. Depending on your version of Windows, a window similar to the one pictured here will appear. Select the option "Install the software automatically (Recommended)."

(click) **Finish**




- 3.2 If you are using Windows 2000 or Windows XP you will see a message similar to the one below. This **DOES NOT** mean there is a problem. Click "Continue Anyway."

(click) **Continue Anyway**



- 3.3 If you are using Windows 98SE or Me, you will be asked to restart your computer. Select "Restart." If you are using Windows 2000 or XP, you will see a window similar to this one. Click "Next."

(click) **Next**



- 3.4 When the installation is complete, the Belkin WLAN Monitor icon will be on your desktop. To open the Monitor Utility, double-click on this icon.

Configure | 5

- 3.5 A small icon in your system tray (bottom right corner of most screens) will appear. This is your shortcut to the Belkin WLAN Monitor. It also indicates the status of your connection:

Red: No connection to a wireless network.

Blue: Connected to a wireless network.

If you already have a wireless router (or an access point) in your home or office, the Adapter will automatically attempt to connect to your wireless network. In most cases, the Adapter will be able to connect to your network automatically. If you are using encryption, you will have to set the encryption settings of your adapter to match that of your wireless router or access point before the Adapter can successfully connect to your wireless network. For information about configuring your Adapter, see the manual on the CD and look for the section called, "Profile Tab: Creating a Profile."

- 3.6 If you need to remove the software and drivers for any reason, you can easily accomplish this in one of two ways. You can insert the software CD and click on the "Uninstall" option in the menu, or you can go to the Windows Control Panel and select the "Add/Remove Programs" option. The Belkin wizard will walk you through the removal process.

Belkin Tech Support

US: 877.736.5771
310.898.1100 ext. 2263
Europe: 00 800 223 55 460
Australia: 1800 666 040

Please visit: <http://www.belkin.com/networking> for latest software updates and technical information

BELKIN®

Wireless G USB Network Adapter

BELKIN®

Wireless G USB Network Adapter

Start Here →

If installing numerous networking devices at the same time, **always install your Router first** before installing other network components, such as notebook cards and desktop cards.



Quick Installation Guide



Belkin Ltd.
Express Business Park • Sipton Way
Rushden • NN10 6GL • United Kingdom
Tel: +44 (0) 1933 35 2000
Fax: +44 (0) 1933 31 2000

Belkin B.V.
Starpac Building • Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk • The Netherlands
Tel: +31 (0) 20 654 7300
Fax: +31 (0) 20 654 7349

Belkin Tech Support
Europe: 00 800 223 55 460
US: +1 877 736 5771
+1 310 898 1100 ext. 2263

Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Munich • Germany
Tel: +49 (0) 89 143405 0
Fax: +49 (0) 89 143405 100

Belkin SAS
5 Rue du Petit Robinson • 3ème étage
78350 Jouy en Josas • France
Tel: +33 (0) 1 34 58 14 00
Fax: +33 (0) 1 39 46 62 89

© 2004 Belkin Corporation. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.

P74472ec

F5D7050

3. Konfigurieren




Warten Sie, bis Windows die Installation abgeschlossen hat



- 3.1 Nach dem Anschließen Ihres Adapters erkennt Windows automatisch, dass ein neues Gerät installiert wurde. Entsprechend der verwendeten Windows-Version erscheint ein Fenster, das in etwa dem auf der nebenstehenden Abbildung entspricht. Wählen Sie „install the software automatically (Recommended)“ („Software automatisch installieren (empfohlen)“).

(Klicken Sie) **Finish**




- 3.2 Wenn Sie mit Windows 2000 oder Windows XP arbeiten, erscheint eine Meldung, die in etwa der unten abgebildeten entspricht. Es liegt jedoch kein Fehler vor. Klicken Sie auf „Continue Anyway“ („Trotzdem fortfahren“).

(Klicken Sie) **Continue Anyway**



- 3.3 Wenn Sie mit Windows 98SE oder Me arbeiten, werden Sie zum Neustart Ihres Computers aufgefordert. Wählen Sie „Restart“ („Neustart“). Wenn Sie mit Windows 2000 oder XP arbeiten, erscheint ein Fenster, das diesem gleicht. Klicken Sie auf „Next“ („Weiter“).

(Klicken Sie) **Next**



- 3.4 Nach Abschluss der Installation wird das Belkin WLAN-Überwachungssymbol auf dem Desktop angezeigt. Um das Überwachungsprogramm zu öffnen, doppelklicken Sie auf dieses Symbol.

Konfigurieren | 5

- 3.5 Im System-Tray (normalerweise unten rechts auf dem Bildschirm) erscheint ein kleines Symbol. Mit diesem Symbol können Sie das Belkin WLAN-Überwachungsprogramm öffnen. Es zeigt auch den aktuellen Status Ihrer Verbindung an:

Rot: Keine Verbindung zu einem kabellosen Netzwerk

Blau: Bestehende Verbindung zu einem kabellosen Netzwerk

Wenn Sie zu Hause oder im Büro bereits über einen kabellosen Router oder Access Point verfügen, versucht der Adapter automatisch, die Verbindung zum kabellosen Netzwerk herzustellen. In den meisten Fällen kann der Adapter die Verbindung automatisch herstellen. Wenn Sie mit Verschlüsselung arbeiten, müssen Sie die Verschlüsselungseinstellungen Ihres Adapters an die des kabellosen Routers oder Access Points anpassen, bevor Sie den Adapter erfolgreich an das kabellose Netzwerk anschließen können. Informationen zur Konfiguration des Adapters finden Sie auf der CD. Schauen Sie im Abschnitt „Profil Tab („Profil Tab“): Creating a Profile“ („Erstellung eines Profils.“) nach.

- 3.6 Wenn Sie die Software und Treiber wieder entfernen möchten, bieten sich Ihnen dazu zwei Möglichkeiten. Sie können die Software-CD einlegen und auf die Option „Uninstall“ („Deinstallieren“) im Menü klicken, oder Sie können zur Windows-Systemsteuerung gehen und die Option „Add/Remove Programs“ („Software“) auswählen. Der Belkin-Wizard führt Sie durch die Deinstallation.

Belkin Technischer Support

Europa: 00 800 223 55 460
USA: 877.736.5771
310.898.1100, Durchwahl: 2263

Bitte schauen Sie unter:
<http://www.belkin.com/networking> nach Dort finden Sie die neuesten Software Updates und technische Informationen

BELKIN®

USB-Adapter für kabellose G-Netzwerke

BELKIN®

USB-Adapter für kabellose G-Netzwerke

Hier starten →

Wenn Sie mehrere Netzwerk-Geräte gleichzeitig installieren, **beginnen Sie mit Ihrem Router**, bevor Sie andere Netzwerkkomponenten, wie Notebook-Karten oder PC-Karten installieren.



Installationsanleitung



Belkin Corporation
501 West Walnut Street
Compton • CA • 90220 • USA
Tel: 310.898.1100
Fax: 310.898.1111

Belkin Ltd.
Express Business Park • Sipton Way
Rushden • NN10 6GL • Großbritannien
Tel: +44 (0) 1933 35 2000
Fax: +44 (0) 1933 31 2000

Belkin Technischer Support
Europa: 00 800 223 55 460
US: 877.736.5771
310.898.1100 ext. 2263

Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 München • Deutschland
Tel: +49 (0) 89 143405 0
Fax: +49 (0) 89 143405 100

Belkin SAS
5 Rue du Petit Robinson • 3ème étage
78350 Jouy en Josas • Frankreich
Tel: +33 (0) 1 34 58 14 00
Fax: +33 (0) 1 39 46 62 89

© 2004 Belkin Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Alle Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der angegebenen Hersteller.

P74472ec

F5D7050

3. Configuration




Laissez Windows terminer l'installation.




- 3.1 Après avoir connecté l'adaptateur, Windows détecte la présence d'un nouveau matériel. Selon la version de Windows utilisée, une fenêtre similaire à celle illustrée ici apparaît. Choisissez l'option « Install the software automatically (recommended) » (Installer le logiciel automatiquement (recommandé)) ».

(cliquez) **Finish**




- 3.2 Si vous utilisez Windows 2000 ou Windows XP il se peut qu'un écran similaire à celui-ci apparaisse. Cela ne signifie pas que Windows a rencontré un problème. Cliquez sur « Continue Anyway » [Poursuivre] ».

(cliquez) **Continue Anyway**



- 3.3 Si vous utilisez Windows 98SE ou Me, un message vous demandera de redémarrer votre ordinateur. Sélectionnez « Restart » [Redémarrer] ». Si vous utilisez Windows 2000 ou Windows XP, vous verrez une fenêtre similaire à celle-ci. Cliquez sur « Next » [Suivant] ».

(cliquez) **Next**



- 3.4 Une fois l'installation terminée, l'icône Belkin WLAN Monitor sera présente sur votre bureau. Pour ouvrir l'utilitaire de Surveillance, cliquez deux fois sur cette icône.

Configuration | 5

- 3.5 Une petite icône apparaîtra dans la barre des tâches (à l'angle inférieur droit de l'écran). Il s'agit de votre raccourci vers le Belkin WLAN Monitor. Elle indique également l'état de votre connexion :

Rouge : Pas de connexion au réseau sans fil.

Bleu : Connecté à un réseau sans fil.

Si vous disposez déjà d'un routeur sans fil ou d'un point d'accès chez vous ou au bureau, l'adaptateur essaiera automatiquement de se connecter à votre réseau sans fil. La plupart du temps, l'adaptateur pourra se connecter automatiquement au réseau. Si vous utilisez le cryptage, vous devez définir les paramètres de cryptage de l'adaptateur afin qu'ils soient identiques à ceux de votre routeur sans fil ou votre point d'accès avant que l'adaptateur parvienne à se connecter au réseau sans fil. Pour plus d'informations sur la configuration de votre adaptateur, reportez-vous à la section du manuel intitulée « Création d'un profil », que vous trouverez sur le CD-ROM.

- 3.6 Si vous devez supprimer le logiciel et les pilotes pour une raison quelconque, vous pouvez le faire facilement de l'une des manières suivantes. Vous pouvez insérer le CD ou logiciel, puis cliquer sur l'option « Uninstall (Désinstaller) » dans le menu. Vous pouvez également ouvrir le Panneau de configuration de Windows et sélectionner l'option « Add/Remove Programs (Ajout/Suppression de programmes) ». L'assistant Belkin vous guidera à travers le processus de suppression.

Assistance Technique Belkin

Europe : 00 800 223 55 460
États-Unis : 877.736.5771
310.898.1100 poste 2263

Rendez-nous visite à : <http://www.belkin.com/networking> pour les dernières mises à jour et des informations techniques.

BELKIN®

Adaptateur USB Réseau Sans Fil G

BELKIN®

Adaptateur USB Réseau Sans Fil G

Commencez ici →

Si vous devez procéder à l'installation de plusieurs dispositifs de mise en réseau, procédez d'abord à l'installation du Routeur avant d'installer les autres dispositifs, tels que les adaptateurs réseau.



Guide d'Installation rapide



© 2004 Belkin Corporation. Tous droits réservés. Toutes les raisons commerciales sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs.

P74472ec

F5D7050